Veritas® 800 Marine

Масла с медленными скоростями

Технический паспорт продукта

Описание товара

Veritas 800 Marine - это превосходная смазка картера для низкоскоростных дизельных двигателей с крейцкопфами. Veritas 800 Marine изготовлен из высокоочищенных смазочных масел и обладает очень хорошими антикоррозионными и противопенными свойствами. Масло имеет умеренный уровень щелочности для нейтрализации кислотных продуктов сгорания, которые могут проникать в картер.

Специальные добавки дают свойства масла, которые обеспечивают чистые картера. Комбинация моющей и отличной стабильности окисления обеспечивает чистые поршневые интерьеры, где масло используется для охлаждения.

Рекомендуемое использование

Veritas 800 Marine рекомендуется для смазки картера больших, медленных судовых дизельных двигателей. Из-за попадания в масломасляное масло SAE 30 капиллярного масла с более высокой вязкостью вязкость часто показывает увеличение. Использование класса SAE 20 поможет исправить такое увеличение. Veritas 800 Marine отвечает требованиям к маслам системы двигателей крейцкопфа Wärtsilä, MAN B & W и Mitsubishi.

Преимущества производительности

Защита от износа

• Защищает подшипники и яркие металлы в системах смазки двигателя от коррозионный износ от кислот, образующихся при сгорании.

Моющая способность

• Обеспечивает чистые картера, поршневые интерьеры и линии смазочных масел.

Защита от коррозии

• Предотвращает коррозию деталей двигателя, когда двигатель не работает.

Защита от ржавчины

• Защищает все части двигателя от ржавления.

All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

Our Family of Brands

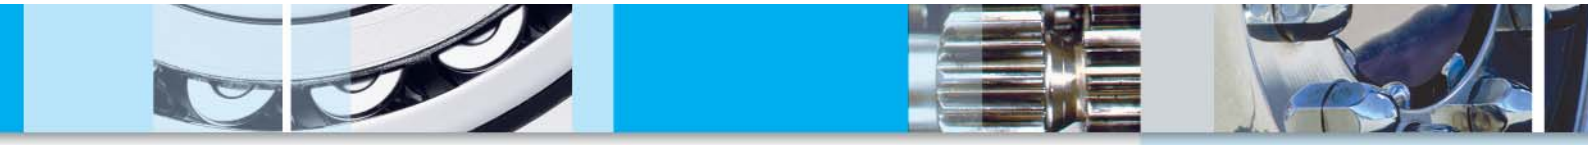

Устойчивость к вспениванию

• Предотвращает образование пены и обеспечивает плавную работу насосов с непрерывная подача масла ко всем частям, которые нуждаются в смазке.

Легкая очистка

• Может быть очищена с помощью обычных судовых очистителей.

• Мытье воды Veritas 800 Marine не является ни необходимым, ни рекомендуемым.

Типичные данные испытаний

VERITAS 800 MARINE ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ	RESULTS	
Показатель вязкости SAE	20	30
Код продукта	560034	560041
Базовое число, мг КОН / г	5.4	5.4
Плотность, 15 ° C, кг / л	0.88	0.89
Температура вспышки COC, ° C	240	240
Испытательная ступень FZG (A / 8.3 / 90)	10	11
Температура застывания, ° C	-12	-12
Испытание ржавчины, синтетическая морская вода	соотв.	соотв.
Кинематическая вязкость		
- при 40 °C, mm^2/s (cSt)	68	111
- при 100 °C, mm^2/s (cSt)	8.5	12.0
Индекс вязкости	95	95

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме заявлений, указанных в любом техническом паспорте.

Здоровье, безопасность, хранение и охрана окружающей среды. На основании имеющейся в настоящее время информации этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с предоставленными рекомендациями в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта, заботиться о защите окружающей среды и соблюдать местное законодательство.

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.chevronlubricants.com.

A Chevron company product
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

VERITAS800 MRNE/GULF+EG+PK/PDSv2_06/06/2009

© 2009-2011 Chevron Limited. All Rights Reserved.