AKCELA ENGINE OIL 15W-40 Cod. 1722

ОПИСАНИЕ

Всесезонное масло для воздушных и турбокомпрессорных дизельных двигателей любых типов и мощностей, устанавливаемых на трактора, комбайны, другую сельхозтехнику и землеройные машины.

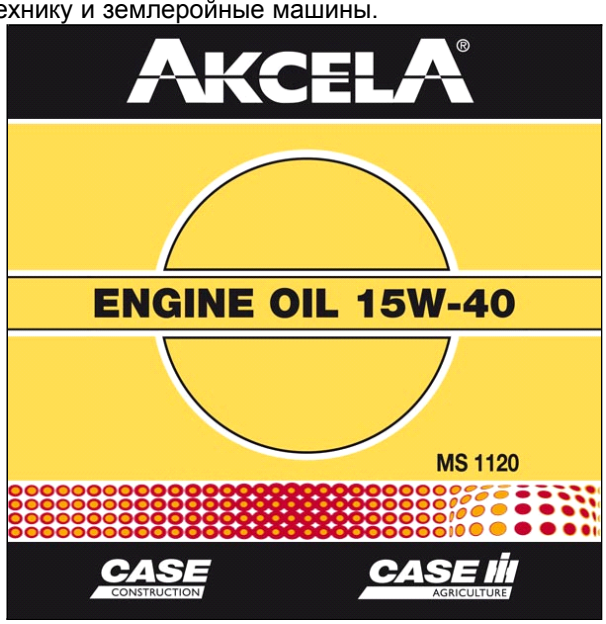

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкий расход масла.
- Высокая термическая стабильность, обеспечивающая стойкость смазывающих свойств при длительных циклах работы.
- Великолепные противоизносные свойства, гарантирующие защиту двигателя от износа в любом режиме нагрузки.
- Отличные промывающие и диспергирующие свойства, благодаря которым масло эффективно препятствует образованию отложений (лаки, шламы и т.д.) и загрязнению двигателя при высоких рабочих температурах.
- Устойчивость вязкостных свойств, гарантирующая стабильно высокое давление в смазочном контуре, в том числе при высоких температурах.
- Надежная защита двигателя от коррозионного воздействия кислотных продуктов сгорания дизельного топлива с высоким содержанием серы.
- Малая вспениваемость, обеспечивающая надежное смазывание движущихся частей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации моторного масла 15W-40:
от - 15 °C до + 40 °C
Замена выполняется согласно указаниям производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 15W-40, API CF-4/SG, MS 1120,
MIL-L-2104 F Performance