

GRAFLOSCON CA 901 ULTRA-Spray

Адгезивный смазочный материал, содержащий графит



Преимущества для Вас

- **Чрезвычайно адгезивный**
- **Устойчив к высоким нагрузкам**
- **Лёгкое нанесение**

Описание

GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray – это адгезивный смазочный материал на основе минерального масла, содержащий растворитель, с высоким содержанием твёрдых частиц, в виде спрея.

Спрей является очень адгезивным, способен выдерживать высокие нагрузки, обладает хорошими антикоррозионными свойствами.

Применение

GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray подходит для смазывания открытых зубчатых передач, конических и цилиндрических редукторов, зубчатых реек, направляющих, регулирующих шпинделей, фиксирующих кулачков, кулачковых дисков и т.д. Также пригоден для внешнего смазывания цепей и тросов, но непригоден для смазывания шкивов трения канатных устройств.

GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray особенно пригоден для узлов с требованиями отличной адгезии.

Указания по применению

Применяется в виде спрея. Перед нанесением хорошо встряхнуть. GRAFLOSCON CA 901 ULTRA-Spray нельзя подвергать прямому воздействию тепла (солнечные лучи, нагревательные приборы, открытый огонь и т.д.).

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.


Упаковка	GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray
спрей, 400 мл	+

Информация о продукте	GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray
Артикульный номер	081229
Цвет	чёрный
Плотность при 20°C	прибл. 1,05 г/см ³
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения	310 x 0.1 мм
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения	350 x 0.1 мм
Термическая нагрузка смазочной плёнки в зависимости от досмазывания	<= 180 °C
Работоспособность смазочной плёнки	>= -20 °C
Точка каплепадения, DIN ISO 2176	>= 180 °C
Тест на четырёхшариковой машине, DIN 51350 ч.04	прибл. 5 000 Н
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.



GRAFLOSCON CA 901 ULTRA-Spray

Адгезивный смазочный материал, содержащий графит

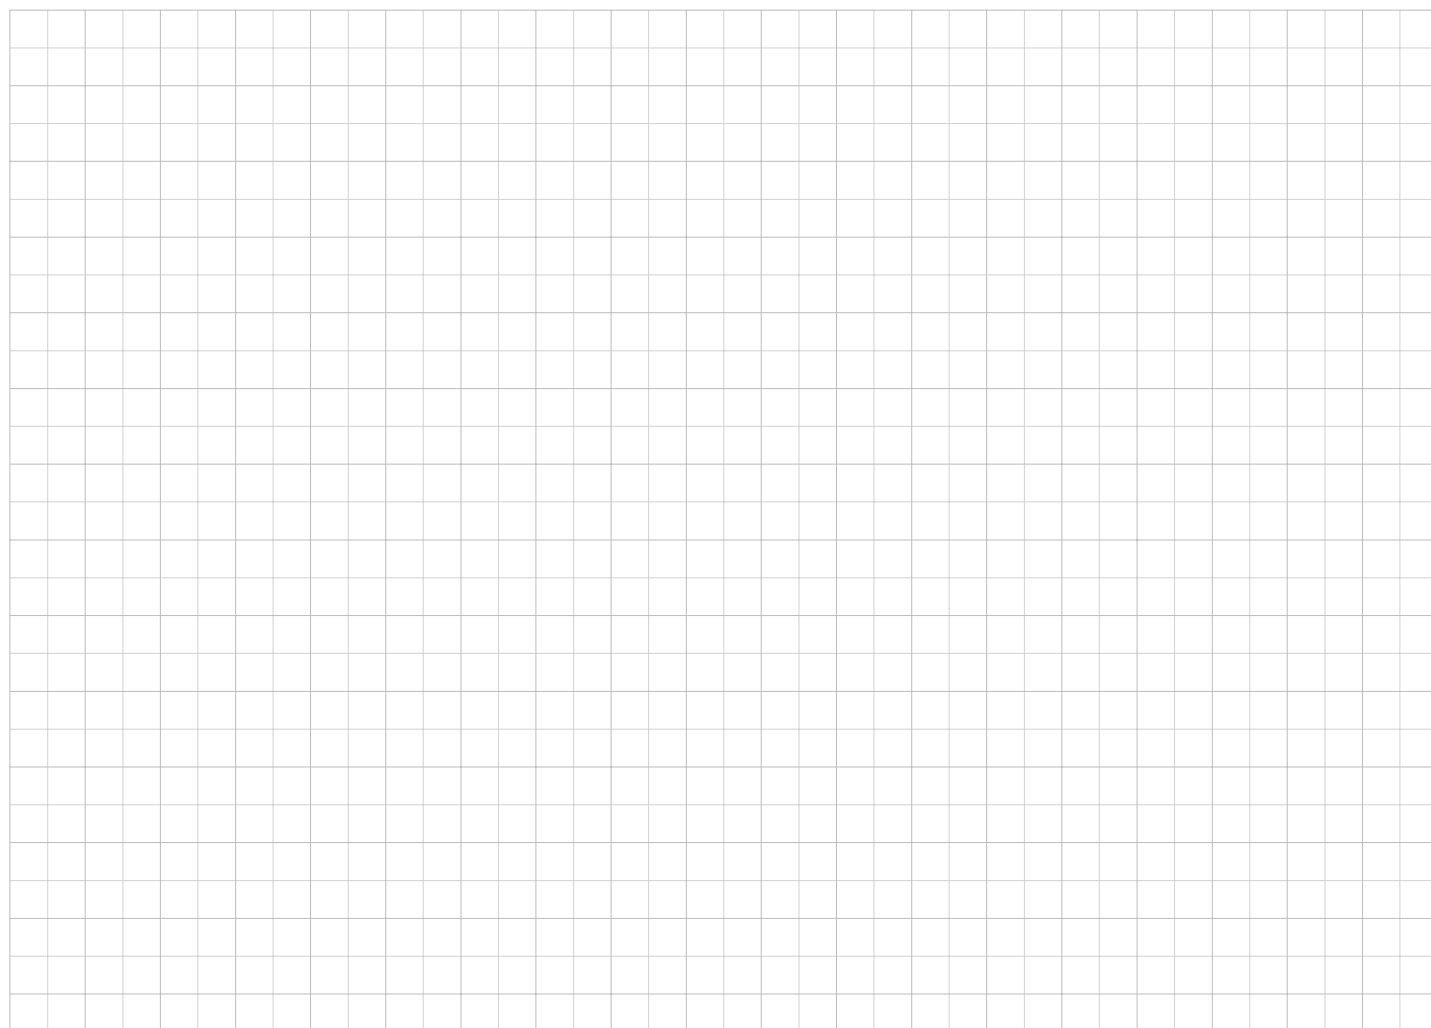

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Данный информационный листок предназначен для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.